S240氮化镓快速充电器

产品说明书



型号: HKC24028050-0A1

使用入门

- 将充电器插头插入电源插座。
- 将数据线接口插入充电器对应的接口,另一端接入充电设备,设备指示开始充电,表示充电正常。
- 充满电后,将充电器从插座上移除。

注意事项

- 本设备不得在高温的环境中使用。
- 禁止在本产品上放置明火火源(如蜡烛)。
- 拔掉AC插头可断开线路电压。
- 如果插头损坏,务必弃置本产品。
- 如要清洁本产品,请勿使用干布或刷子以外的物品清洁。
- 如果电源出现故障或相件出现故障,维修人员不应维修该电源(可弃置本产品)。
- 插座应安装在设备附近且便于触及的位置。

规格参数

型号: HKC24028050-0A1
输入: 200-240V~ 50/60Hz 2.5A
输出:
C1: 5V ⎓ 3A或9V ⎓ 3A或12V ⎓ 3A或15V ⎓ 3A或20V ⎓ 5A或28V ⎓ 5A
C2: 5V ⎓ 3A或9V ⎓ 3A或12V ⎓ 3A或15V ⎓ 3A或20V ⎓ 5A
C3: 5V ⎓ 3A或9V ⎓ 3A或12V ⎓ 3A或15V ⎓ 3A或20V ⎓ 5A
双口输出:
C1+C2: 140W+100W(240W Max)
C1+C3: 140W+100W(240W Max)
C2+C3: 100W+100W(200W Max)
三口输出: C1+C2+C3: 140W+65W+35W(240W Max)
输入: 100-120V~ 50/60Hz 2.5A
输出:
C1: 5V ⎓ 3A或9V ⎓ 3A或12V ⎓ 3A或15V ⎓ 3A或20V ⎓ 5A或28V ⎓ 5A Max
C2: 5V ⎓ 3A或9V ⎓ 3A或12V ⎓ 3A或15V ⎓ 3A或20V ⎓ 5A Max
C3: 5V ⎓ 3A或9V ⎓ 3A或12V ⎓ 3A或15V ⎓ 3A或20V ⎓ 5A Max
双口输出:
C1+C2: 100W+60W(160W Max)
C1+C3: 100W+60W(160W Max)
C2+C3: 65W+65W(130W Max)
三口输出: C1+C2+C3:65W+65W+30W(160W Max)

外壳材质
PC 94V-0防火等级

产品连接示意

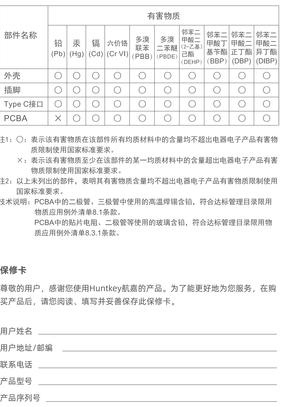

五大核心技术

精密湿封技术
全自动精工设备,散热更均匀
采用优良全自动灌胶工艺,杜绝外来异物(气泡、锡渣锡珠)
接触导致的散热不均匀,发生安全风险。

镀金载流技术
小创举,大变身
镀金加厚USB-C接口,其导电阻抗相比未镀金接口降低80%以上,通过了20000次插拔实验测试,使用寿命更持久。

打火防护技术
行业专利的骄傲
一种异触打火检测装置,可精准找到更多打火频率下的设计缺陷,用科技防护异触打火。

共模噪声优化技术
优化内部布局,玩机更灵敏
重构变压器与电路布局设计,有效减弱主回路或信号回路与大地之间的干扰信号,达到基本无共模噪声影响目的,保证充电设备触屏灵敏,玩机更畅快。

磁电平面变压器技术
构建美学与科技的碰撞
变压器与电路单元的巧妙结合,减小变压器的体积约40%,大幅提高变压器的工作频率。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质								
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr VI)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
插脚	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Type C接口	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PCBA	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

技术说明：PCBA中的二极管、三极管中使用的高温焊锡合铅，符合达标管理目录限用物质应用例外清单8.3.1条款。
PCBA中的贴片电阻、二极管等使用的玻璃合铅，符合达标管理目录限用物质应用例外清单8.3.1条款。

保修卡

尊敬的用户，感谢您使用Huntkey航嘉的产品。为了能更好地为您服务，在购买产品后，请您阅读、填写并妥善保存此保修卡。

用户姓名 _____
用户地址/邮编 _____
联系电话 _____
产品型号 _____
产品序列号 _____
购买日期 _____
发票号码 _____
销售单位名称 _____
销售单位地址/电话 _____

保修说明

消费者通过合法渠道购买的Huntkey航嘉产品，自购机之日起二十四个月内如果出现非人为原因造成的故障，可以享受产品保修服务。
为保证您的合法权益，请注意以下事项：
(1) 保修卡应由用户妥善保管，遗失不补，涂改无效。
(2) 本产品若发生非人为原因造成的故障，用户可凭保修卡和购机凭证，在保修期内到指定的维修点进行免费维修。

以下不属于保修服务范围
（1）产品超过保修有效期；
（2）无有效购机凭证，也无法证明所购产品在保修有效期内；
（3）保修卡型号与产品型号不符；
（4）无保修卡或者保修卡被涂改过；
（5）人为因素造成的损坏；



品牌：Huntkey航嘉
制造商：深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
地址：深圳市龙岗区坂田街道雪象村航嘉工业园1#厂房四楼EF区
警告：适用于资讯类产品　　中国制造